



RT 200 | RT 400 | RT 600 | RT 800 - Rundtrockner

Für den Rundvibrator

Die Rundtrockner sind zum fleckenfreien Trocknen von Werkstücken aller Art geeignet. Durch den Einsatz des Heißluftgebläses wird eine gleichmäßige Trocknung der Werkstücke und des Trocknungsgranulats gewährleistet.



Zubehörteile auf Anfrage.

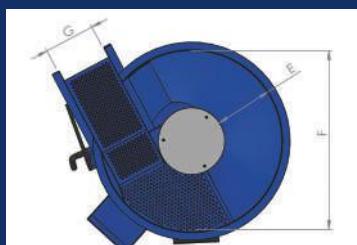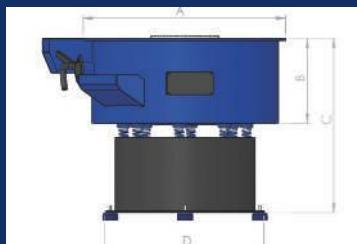

Merkmale

- ↳ Stabile langlebige Konstruktion mit kunststoffbeschichtetem Stahltrög
- ↳ Einheitliche Wirkung auf der gesamten Oberfläche
- ↳ Fleckenfreies Trocknen
- ↳ Gleichmäßige Trockenqualität
- ↳ Erhöhte Lebensdauer des Trocknungsgranulats durch Einsatz des Heißluftgebläses
- ↳ Gleichmäßiger Anstieg des Arbeitsbehälters sorgt für gute Umwälzbewegung und einen optimalen Werkstücktransport

Optionen

- ↳ Trockenmedien für die individuelle Anwendung
- ↳ Separierklappe wahlweise manuell oder pneumatisch
- ↳ indirekte Trocknung

Lieferumfang

- ↳ Steuergerät
- ↳ Heißluftgebläse
- ↳ Separierklappe manuell
- ↳ Betriebsanleitung

Technische Daten

RT 200 ⚡ RT 400 ⚡ RT 600 ⚡ RT 800 ⚡

| Motor | 1,1 kW 1.500 U/min | 1,1kW 1.500 U/min | 1,1kW 1.500 U/min | 4,0 kW 1.500 U/min |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Energie | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Durchmesser Trög (F= Ø) | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1420 mm |
| Troginnenmaße (F×E×B) | 1000 x 315 x 440 mm | 1200 x 380 x 500 mm | 1400 x 460 x 550 mm | 1420 x 530 x 630 mm |
| Maße (A x C) | 1080 x 1010 mm | 1280 x 1080 mm | 1480 x 1180 mm | 1500 x 1130 mm |
| Max. Heizkraft | 1000W | 1000W | 1600W | 2400W |
| Temperatur für die Körngranulate | 50° | 50° | 50° | 50° |
| Gewicht | 350 kg | 480 kg | 570 kg | 920 kg |
| Art.-Nr. | 67689 | 68015 | 67879 | 67374 |